

Montagehinweise ME8

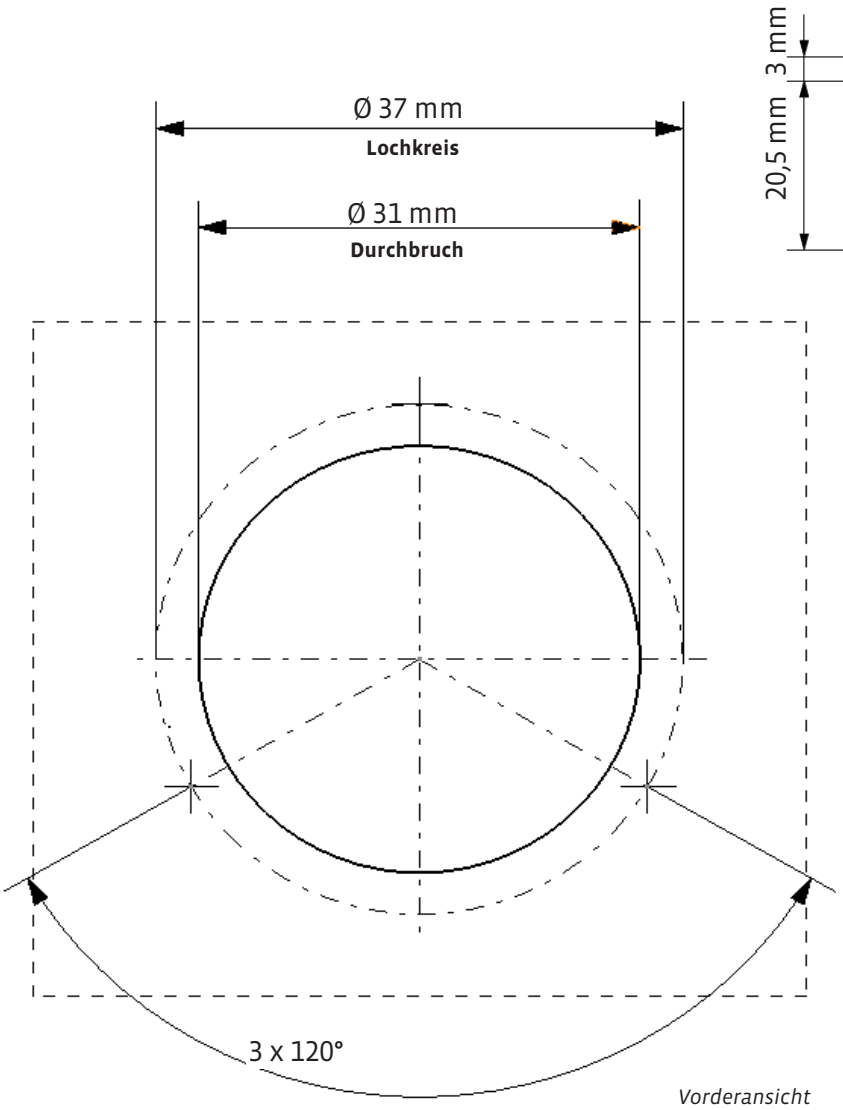

Vorderansicht

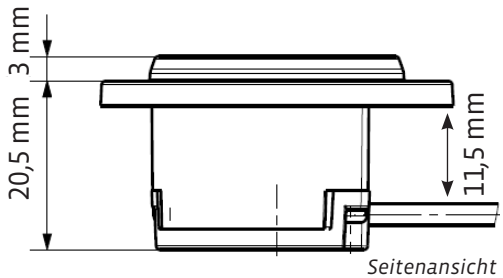

Seitenansicht

Hinweis: Das Kabel darf einen Biegeradius von 10 mm nicht unterschreiten.


Zulässige Schrauben

Für die Montage können folgende Schraubentypen verwendet werden:


Meterische Gewinde M2,5	ISO 4762-M2,5 ISO 14583-M2,5
Blechschrauben Ø 2,9 mm	DIN 7981 ST2,9 ISO 14585
Schrauben für Kunststoffe Ø 2,5 mm	WN5451-K25

Achtung: Es dürfen keine Senkkopfschrauben verwendet werden.

Installation Instructions ME8

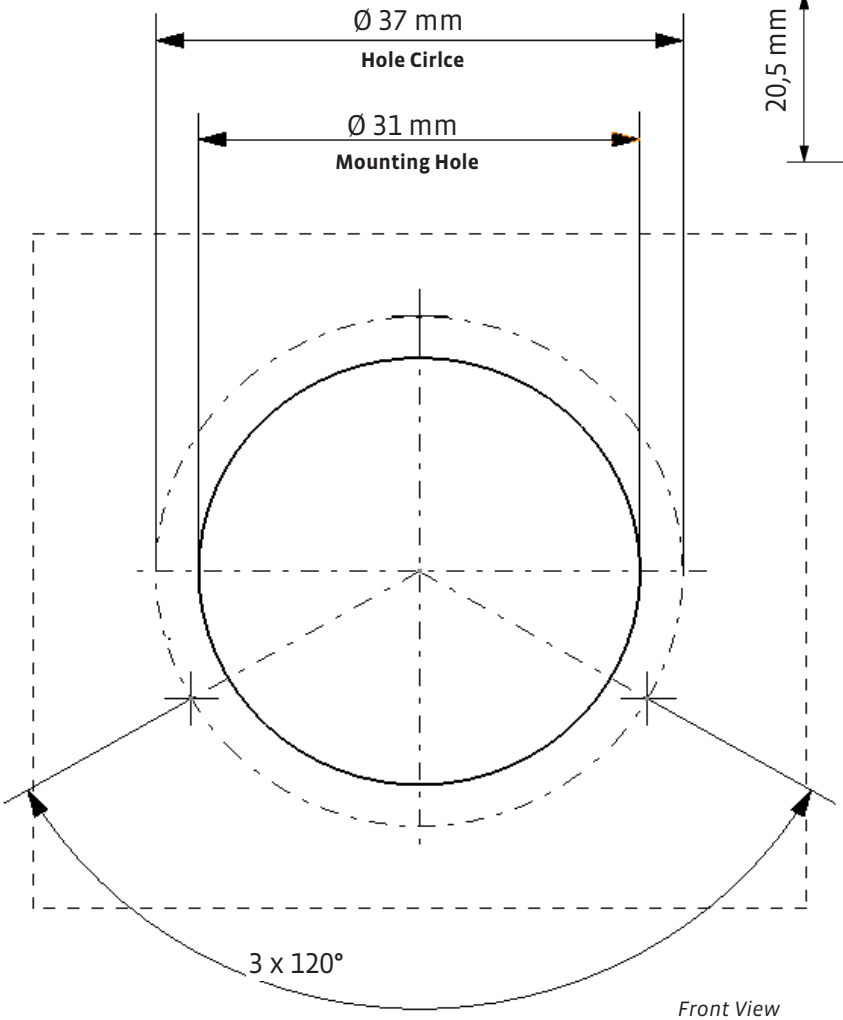

Front View

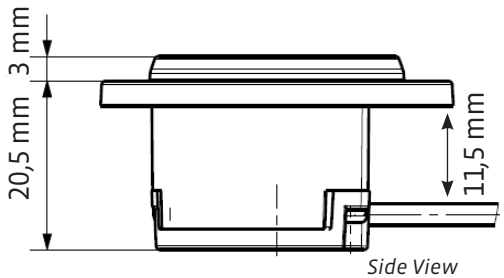

Side View

Note: The cable can not be bent to a radius smaller than 10 mm.

Permitted Screws

For mounting, the following screw types can be used:

Metric Thread M2,5	ISO 4762-M2,5 ISO 14583-M2,5
Sheet Metal Screws Ø 2,9 mm	DIN 7981 ST2,9 ISO 14585
Screws for Plastics Ø 2,5 mm	WN5451-K25

Attention: Countersunk screws are not permitted.