


TF1 Sendetaste

Schwanenhalsendetaste

Artikelnummer

01 6703 00700051 (ehem. 2703-001-000-51)

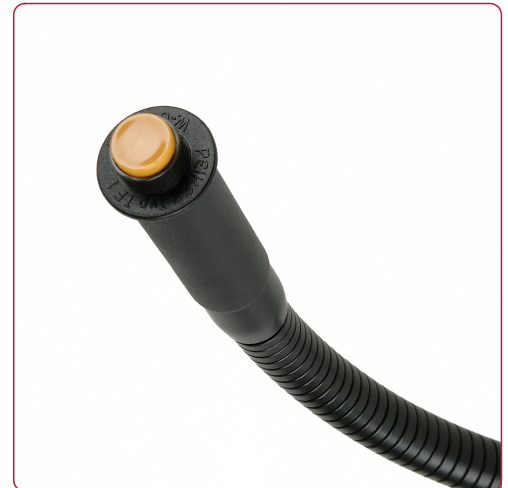

Eigenschaften

- Robustes Gehäuse mit Schwanenhals
- Ergonomisch platzierbar
- Ideal für Sonderfahrzeuge
- Langlebiger Schaltkontakt
- Befestigungswinkel

Lieferumfang

- Schwanenhalsendetaste mit Anschlusskabel
- Befestigungswinkel BW2

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich

Zubehör

- Befestigungswinkel BW2

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Kunststoff PA, schwarz
Schwanenhals	Stahlspirale mit Messingaußenwicklung, schwarz
Maße	Länge 250 mm, Kopf Ø 19 mm, Körper Ø 15 mm, Schwanenhals Ø 11 mm
Gewicht	150 g
Anschluss	2-adriges Kabel, 1,5 m, ohne Anschlussstecker
Bedienelemente	1 Taste, gelb
Lagertemperatur	-40 °C bis +80 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +70 °C

Schalter

Schaltleistung	Max. 24 VDC/500 mA
Schaltzyklen	200.000
Schutzklasse	IP40
Betätigungskraft	Max. 5 N